
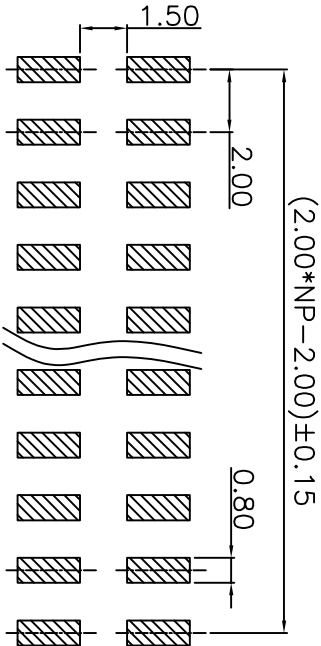


版本	变更	说明	日期	签名
A	编号	NEW	12.08.08	Zeng_qc

Specifications

- Current Rating:1Amps
- Insulation Resistance:1000 MΩ min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance:30 mΩ max.
- Operating Temperature:-25℃ to+85℃
- Contact Material: Brass
- Insulation Material:Asfollows
- Plated: Asfollows

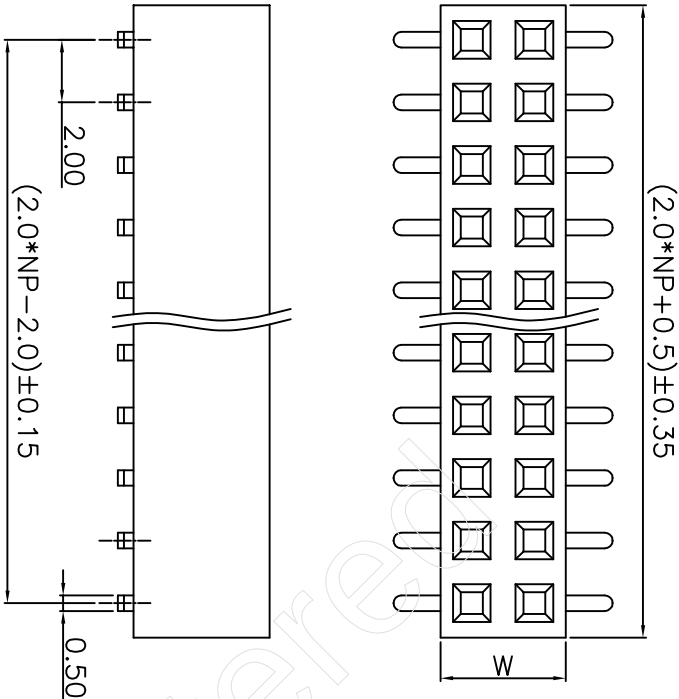

PCB LAYOUT

未标公差尺寸	公差标准	角度	度
线性	±0.25	0.°	±3°
0.00	±0.20	0.°	±2°
.000	±0.10	.00°	±1°

深圳市永连旺电子有限公司									
品名	PH2.00*H 2*NP SMT U型双排排母			制图					
料号				审核					
文件编号				核准					
比例	1:1	单位	mm	审核		页码	1/2	尺码	A4